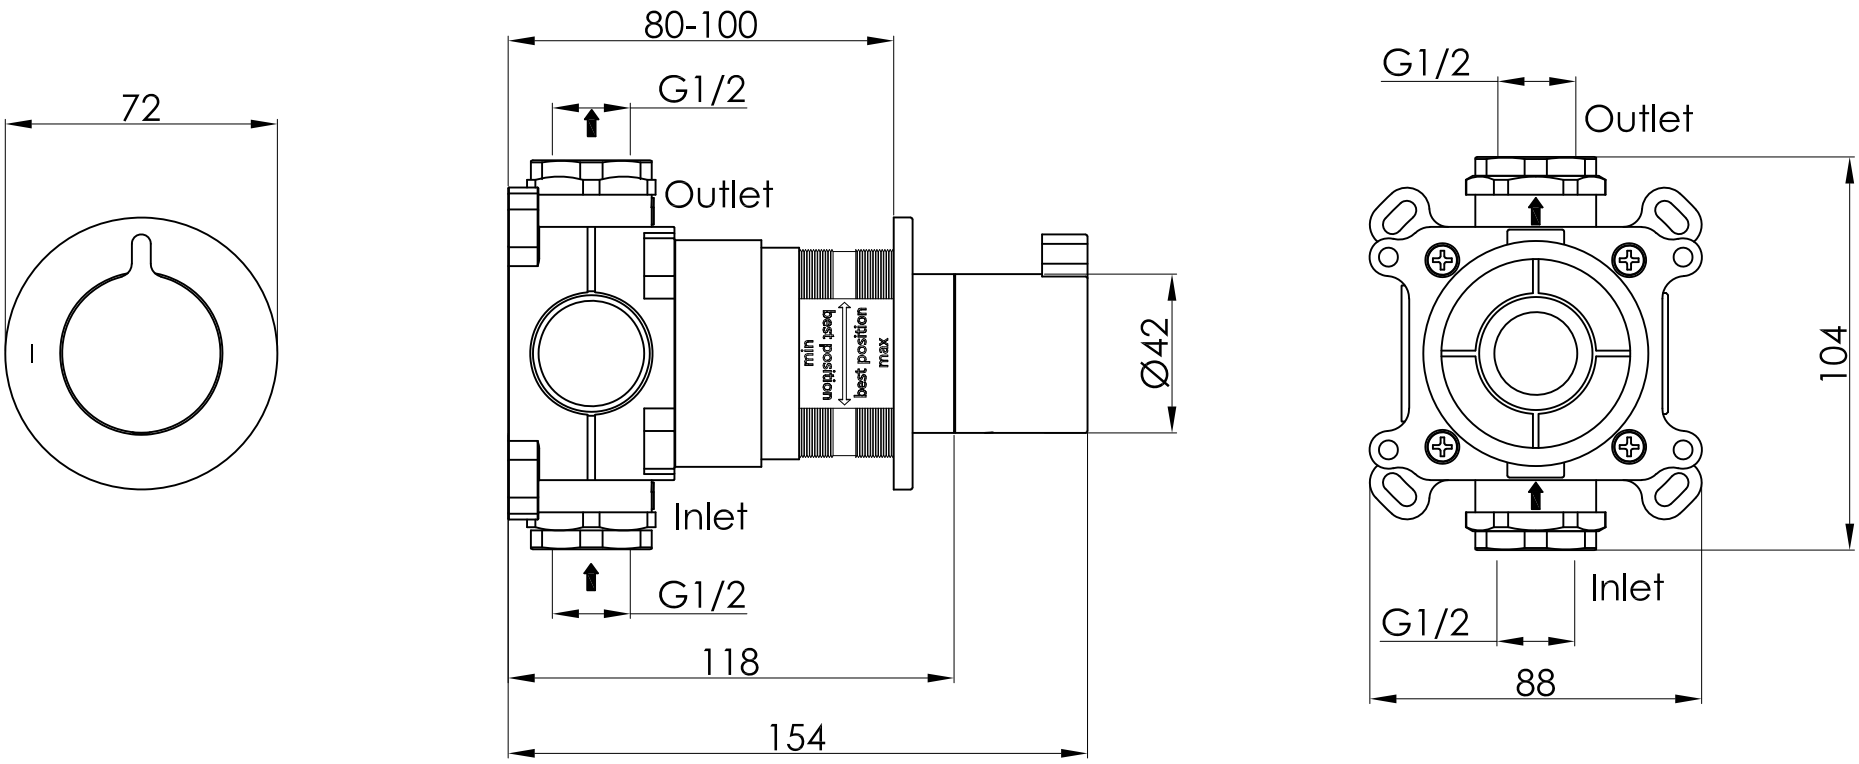
72
80-100
G1/2
Outlet
min
best position
best position
max
Ø42
Inlet
G1/2
118
154
G1/2
Outlet
104
Inlet
G1/2
88